

PROTEKTOR BLECHANSCHLUSSPROFIL

FÜR WÄRMEDÄMMVERBUND-SYSTEME


PVC-Blechanschlussprofil mit alkalibeständigem Glasfasergewebe, zur schnellen und technisch einwandfreien Ausbildung von Anschlüssen an Blechverwahrungen bei Wärmedämmverbund-Systemen.



Art.-Nr.	Werkstoff	Putzdicke	Länge (cm)	Verpackung 1 Bd. = Stäbe
Blechanschlussprofil				
3749	PVC ^①	6 mm	250	20

① Mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

- Einfache und schnelle Montage
- Rissfreier Übergang zwischen Putz und Wandanschlussblech
- Hohe Rissicherheit durch geringen PVC-Anteil
- Kein Wassereindringen bei Wind und Schlagregen
- Putzabzugskante verhindert kapillares Aufsteigen von Wasser
- Klar definierte Putzabzugskante, kaum sichtbarer PVC-Anteil
- Korrosionssicher, UV- und witterungsbeständig
- Keine zusätzliche dauerelastische Wartungsfuge notwendig
- Optimales Bindeglied zwischen Stuckateur und Blechner

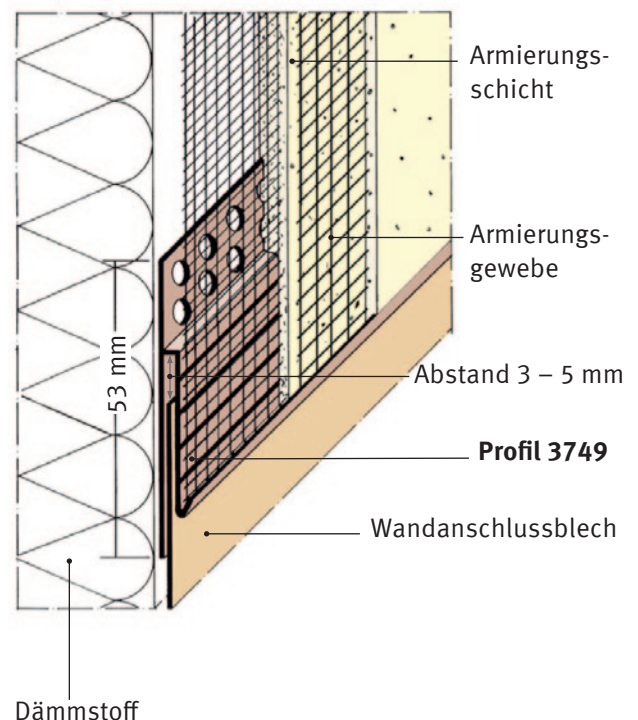

PROTEKTORWERK
 Florenz Maisch GmbH & Co. KG
 Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
 Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

fon +49 [0] 72 25.9 77.0
 fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11
 info@protektor.com
 www.protektor.com



**PROFILE FÜR
 MODERNES
 BAUEN**

PROTEKTOR BLECHANSCHLUSSPROFIL

FÜR AUSSENPUTZE

Verzinktes Blechanschlussprofil, zur schnellen und technisch einwandfreien Ausbildung von Anschlüssen an Blechverwahrungen bei Außenputzen.



Art.-Nr.	Werkstoff	Putzdicke	Länge (cm)	Verpackung 1 Bd. = Stäbe
Blechanschlussprofil				
1765	verz. Stahlblech [®]	20 mm	250	10

© Überzug: Hart-PVC / Farbe weiß

- Einfache und schnelle Montage
- Rissfreier Übergang zwischen Putz und Wandanschlussblech
- Kein Wassereindringen bei Wind und Schlagregen
- Putzabzugskante verhindert kapillares Aufsteigen von Wasser
- Klar definierte Putzabzugskante, kaum sichtbarer PVC-Anteil
- Keine Kontaktkorrosionsschäden durch PVC-Überzug, UV- und witterungsbeständig
- Keine zusätzliche dauerelastische Wartungsfuge notwendig
- Blech kann auch nach Ausführung der Grundputzarbeiten in Profil 1765 eingeschoben werden
- Optimales Bindeglied zwischen Stuckateur und Blechner

