

PROTEKTOR LAIBUNGSANSCHLUSSPROFILE

DAS PROFILSYSTEM FÜR MEHR SICHERHEIT

Für die professionelle Ausführung einwandfreier Putzanschlüsse an Fenster und Türen bieten wir bewährte Spitzenqualität aus dem Hause PROTEKTOR mit klaren Vorteilen. Die Anforderungen der DIN 4108 und der EnEV werden nachweislich erfüllt, die hervorragende Elastizität der verwendeten Schaumbänder spricht für sich.



PROTEKTOR Laibungsanschlussprofile, optimal kombiniert, erfüllen die Forderungen der DIN 4108, der EnEV und die Vorgaben der RAL-Montage:

- **innen dauerhaft luftdicht**
- **innen dichter als außen**
- **außen dauerhaft wind- und schlagregendicht**

Qualität ist unser Profil – geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden!


Mit Protektor Laibungsanschlussprofilen werden alle Anforderungen der gültigen Regelwerke erfüllt. Protektor Laibungsanschlussprofile sind geprüft luft- und schlagregendicht!

Durch den Einsatz des Profils 3712 im Innenbereich in Kombination mit dem Profil 3726 oder 3728 im Außenbereich ist der Grundsatz „innen dichter als außen“ erfüllt.

Wir geben Ihnen Sicherheit gegen Schäden durch Kondensation oder eindringendes Regenwasser.

PROFIL FÜR DEN INNENBEREICH


LUFTDICHT

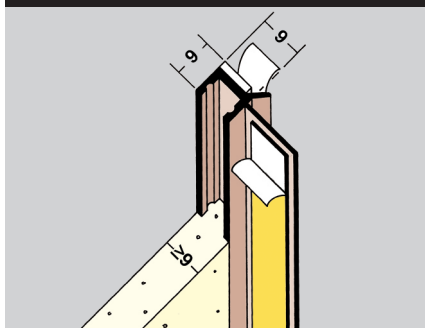

Laibungsanschlussprofil 3712 Innenputz


PROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

SCHLAGREGENDICHT

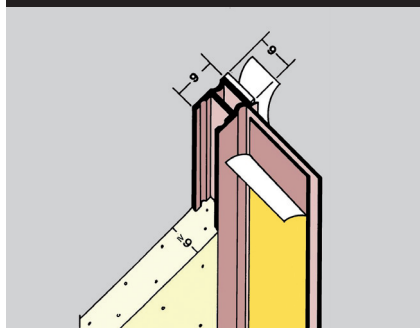

Laibungsanschlussprofil 3726 Außenputz

SCHLAGREGENDICHT

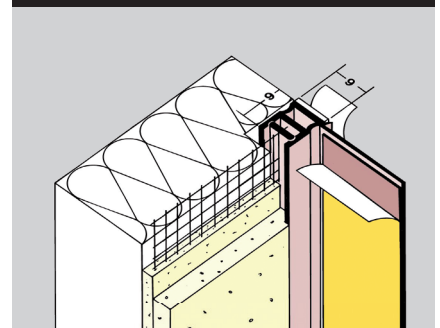

Laibungsanschlussprofil 3728 WDVS

PROTEKTOR LAIBUNGSANSCHLUSSPROFILE


DAS PROFILSYSTEM FÜR MEHR SICHERHEIT

3712 Laibungsanschlussprofil Innenputz

Profil	Werkstoff	Farbnummer	Putzdicke
3712	Hart-PVC schlagzäh	10	≥ 9 mm

Länge: 150, 230, 260 cm
Verpackung: 60 Stäbe pro Bund

- Luftdicht gemäß DIN 4108-2
- Selbstklebendes Laibungsanschlussprofil aus PVC mit Dichtlippe
- Zur Herstellung einer technisch und optisch einwandfreien Detaillösung




3726 Laibungsanschlussprofil Außenputz

Profil	Werkstoff	Farbnummer	Putzdicke
3726	Hart-PVC schlagzäh	10	≥ 9 mm

Länge: 150, 230, 260 cm
Verpackung: 50 Stäbe pro Bund

- Schlagregendicht gemäß DIN 4108-3
- Selbstklebendes Laibungsanschlussprofil aus PVC mit Bewegungsfuge und Dichtlippe
- Für einen sicheren und optisch einwandfreien Anschluss an konventionelle Außenputzsysteme

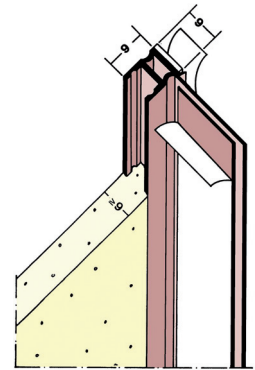


3728 Laibungsanschlussprofil WDVS

Profil	Werkstoff	Farbnummer
3728	Hart-PVC schlagzäh	10

Länge: 260 cm
Verpackung: 50 Stäbe pro Bund

- Schlagregendicht gemäß DIN 4108-3
- Selbstklebendes Laibungsanschlussprofil aus PVC mit Bewegungsfuge, Dichtlippe und Gewebekeder
- Für einen sicheren und optisch einwandfreien Anschluss an WDV-Systeme

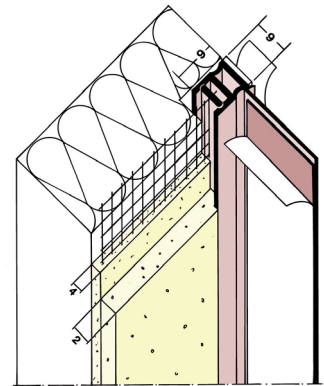

PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

fon +49 [0] 72 25.9 77.0
fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11
info@protektor.com
www.protektor.com