PROTEKTOR ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU




PROTEKTOR®

PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN

KANTENPROFILE

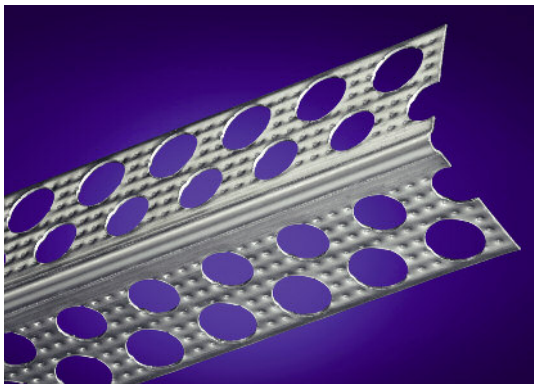



9078/9079/9579
Kantenprofile aus Aluminium, in unterschiedlicher Materialdicke, zum Einspachteln von Gipskartonkanten.

9078 = 0,45 mm Materialdicke
9079 = 0,40 mm Materialdicke
9579 = 0,35 mm Materialdicke



9278
Kantenprofil aus Aluminium, in Materialdicke 0,50 mm, zum Einspachteln von Gipskartonkanten, mit Grundbeschichtung weiß, als zusätzlicher Korrosionsschutz speziell für pastöse Putze wie Silikon-, Buntstein- oder Kunstharzputz.



9172
Kantenprofil aus Aluminium, für 135° Kantenausbildung, zum Einspachteln von Gipskartonkanten.



9179
Kantenprofil aus Aluminium, mit extra langem Einputzschenkel, für höhere Stabilität und Rissfreiheit im Schnittkantenbereich, zum Einspachteln von Gipskartonkanten.

Profil Nr.	Produkt Gruppe	Längen in cm	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	Putzd. in mm	Farb-Nr.	Werkstoff
9078	1140	200, 250, 275, 300	50	1		Aluminium
9079	1140	200, 250, 275, 300	50	1		Aluminium
9172	1150	250, 300	50	1		Aluminium
9179	1160	250, 300	25	1		Aluminium
9278	1160	250	50	1		Aluminium ③
9579	1140	200, 250, 275, 300	50	1		Aluminium

③ Grundbeschichtung weiß



9298
Abschlussprofil aus Aluminium, zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen.



9299/9599
„Göppinger Profile“ aus Aluminium, zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen.

9299 = 0,40 mm Materialdicke
9599 = 0,35 mm Materialdicke

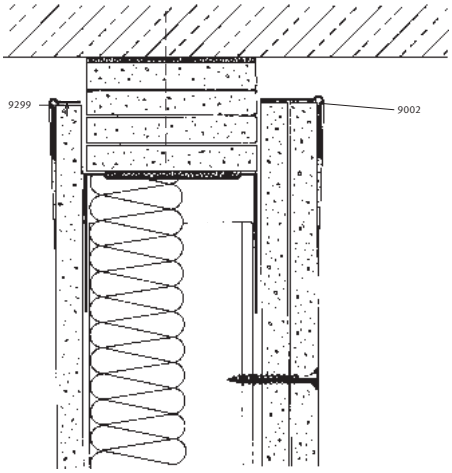

Einbaubeispiel gleitender Deckenanschluss



1234
"Göppinger Profil" aus verzinktem Stahl.



9297
Abschlussprofil aus Aluminium, zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen.



9002
Abschlussprofil aus Aluminium, zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen.

Profil Nr.	Produkt Gruppe	Längen in cm	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	Putzd. in mm	Farb-Nr.	Werkstoff
1234	1330	250, 275, 300	20	1		verz. Stahlblech
9002	1150	250	50	1		Aluminium
9297	1150	250	50	1		Aluminium
9298	1150	250	50	1		Aluminium
9299	1140	250, 300	50	1		Aluminium
9599	1140	250, 300	50	1		Aluminium

KANTENPROFILE



3790
Kantenprofil aus PVC, mit feiner, scharfkantiger Kopfausbildung. Für den Einsatz bei hochwertigen Spachtelarbeiten.



3840
Tapetenkantenprofil aus PVC für alle dicken Tapeten wie Glasfaser- oder Strukturtapeten und Wandbeschichtungsmaterialien. Das Profil ermöglicht exakte Außenkanten, schützt die Tapete vor Beschädigungen und hält auch stärkeren Beanspruchungen stand. Beschädigte oder ungerade Kanten werden überdeckt und vereinfachen das Verkleben der Tapeten an kritischen Kanten. Das Kantenprofil wird mit Montagekleber, z. B. Pattex, Assil D oder Terostat 930, entsprechend den Herstellerangaben angeklebt und der Übergang zur Wand mit Füllspachtel ausgeglichen.

Profil gerollt



3751
Kantenprofil aus PVC, "auf der Rolle" für Spachtelarbeiten (GK-Platten etc.).
Durch "Knickfuge" einsetzbar für spitz- bis stumpfwinklige GK-Kanten.

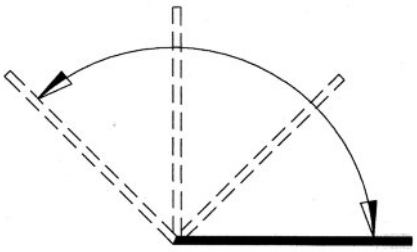

variable Winkelstellung 3751

Alle Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen.

Profil Nr.	Produkt Gruppe	Längen in cm	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	Putzd. in mm	Farb-Nr.	Werkstoff
3751	1185	2 Rollen à 50 m	1 Karton = 2 Rollen		10	PVC
3790	1185	260	1 Karton = 60 Stäbe		10	PVC
3840	5500	260	1 Karton = 60 Stäbe		10	PVC

Farb-Nr. 10 = weiß

KANTENPROFILE, INNENECKPROFIL, STOSSLEISTE

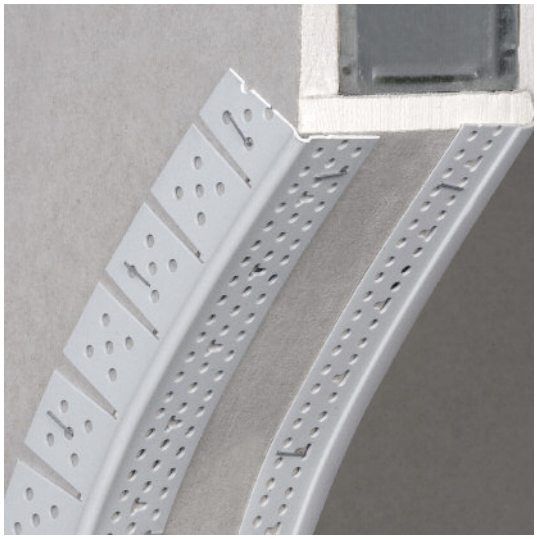



3763
Kantenprofil aus PVC mit langen Spachtelschenkeln zur Rissüberbrückung im Schnittkantenbereich.



3767
Einseitig eingeschnittenes Kantenprofil aus PVC, zur Herstellung von gebogenen Gipskarton-Konstruktionen. Profil von Hand biegen und vollflächig einspachteln.

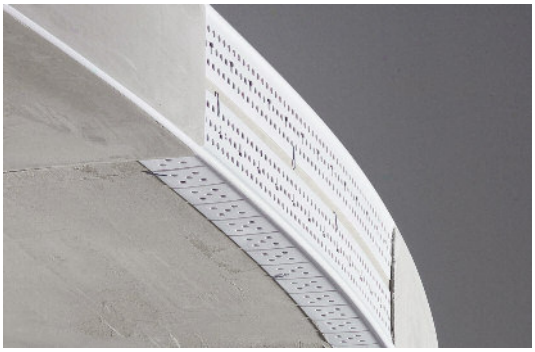



3776
Kantenprofil aus PVC, zur Herstellung abgerundeter Kanten. Zur einwandfreien Montage müssen die Gipskartonplattenkanten angefast werden. Bei Stoßbelastung muss das Profil vollflächig mit Spachtelmasse hinterfüllt werden.



3778
Einseitig eingeschnittenes Kantenprofil aus PVC, zur Herstellung gebogener und abgerundeter GK-Konstruktionen. Zur einwandfreien Montage müssen die GK-Plattenkanten angefast werden. Bei Stoßbelastung muss das Profil vollflächig mit Spachtelmasse hinterfüllt werden.



3780
Inneneckprofil aus PVC, zur Herstellung von Hohlkehlen im Inneneckbereich.

Alle Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen.

Profil Nr.	Produkt Gruppe	Längen in cm	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	Putzd. in mm	Farb-Nr.	Werkstoff
3767	1185	300	20		10	PVC
3776	1185	305	35		10	PVC
3778	1185	305	35		10	PVC
3763	1185	305	50		10	PVC
3780	1185	305	35		10	PVC

Farb-Nr. 10 = weiß

KANTENPROFILE, INNENECKPROFIL



37417
Kantenprofil aus PVC.



37416
Einseitig eingeschnittenes PVC-Kantenprofil zur Herstellung von gebogenen GK-Konstruktionen. Profil von Hand biegen und vollflächig einspachteln.

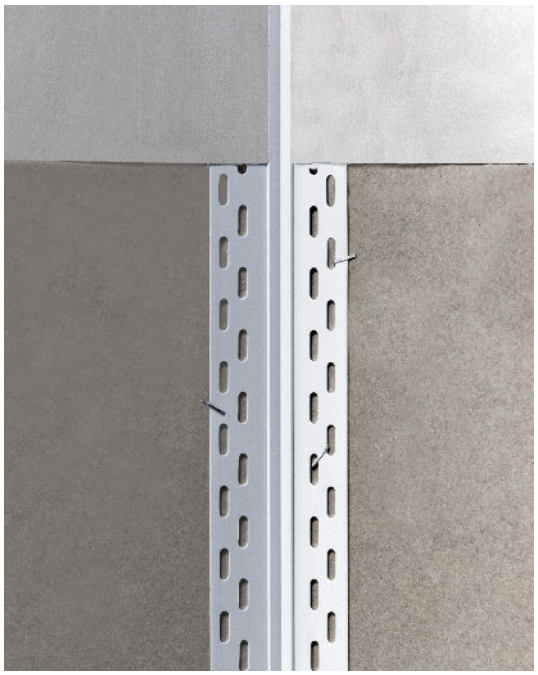



3770
Inneneckprofil aus PVC, durch „Knickfalte" universell einsetzbar für Winkel von 70° bis 135°.

Alle Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen.

Profil Nr.	Produkt Gruppe	Längen in cm	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	Putzd. in mm	Farb-Nr.	Werkstoff
37416	1185	260	1 Karton = 40 Stäbe		10	PVC
37417	1185	260	1 Karton = 100 Stäbe		10	PVC
3770	1185	305	1 Karton = 70 Stäbe		10	PVC

Farb-Nr. 10 = weiß



3781
Anschlussprofil aus PVC mit Spachtellochung und angeformter 6 mm Schattenfuge zum Aufspachteln auf die Beplankung.



3782
Anschlussprofil aus PVC mit Spachtellochung und angeformter 12 mm Schattenfuge zum Aufspachteln auf die Beplankung.

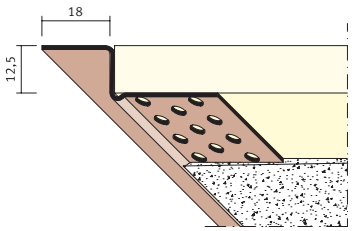

3783
Anschlussprofil aus PVC mit Spachtellochung und angeformter 18 mm Schattenfuge zum Aufspachteln auf die Beplankung.

Alle Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen.

Profil Nr.	Produkt Gruppe	Längen in cm	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	GK-Platte in mm	Farb-Nr.	Werkstoff
3781	1685	305	50	ab 12,5	10	PVC
3782	1685	305	50	ab 12,5	10	PVC
3783	1685	305	50	ab 12,5	10	PVC

Farb-Nr. 10 = weiß

SCHATTENFUGENPROFILE

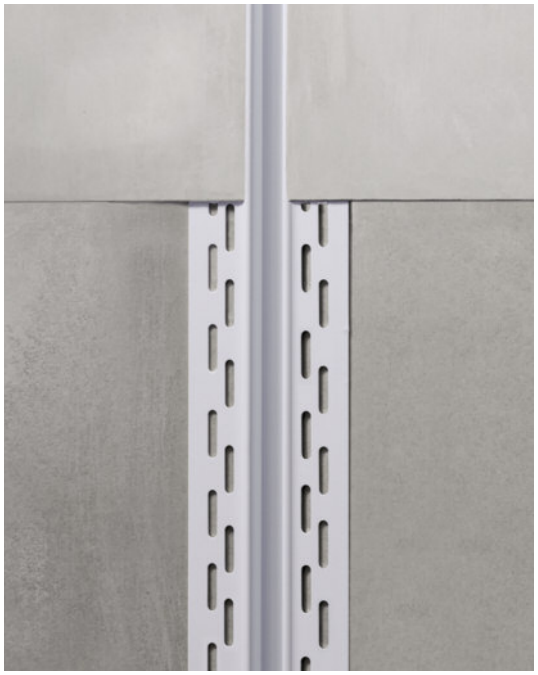

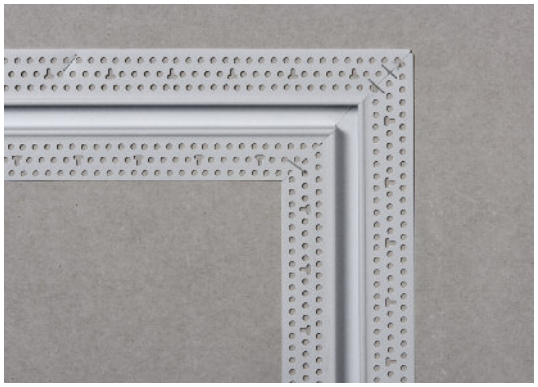

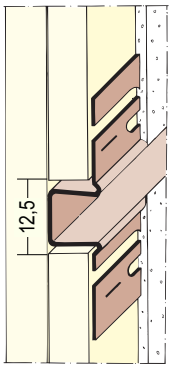

3772
Schattenfugenprofil aus PVC, Fugenbreite 12,5 mm, für horizontalen und vertikalen Einsatz. **Schall- und Brandschutz beachten.**

Einbaubeispiel horizontal.

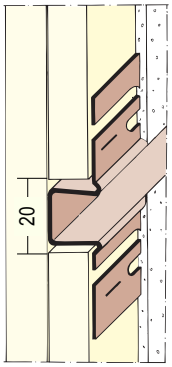

3773
Schattenfugenprofil aus PVC, Fugenbreite 20 mm, für horizontalen und vertikalen Einsatz. **Schall- und Brandschutz beachten.**

Einbaubeispiel horizontal.

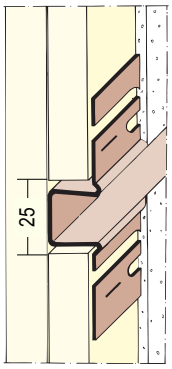

3774
Schattenfugenprofil aus PVC, Fugenbreite 25 mm, für horizontalen und vertikalen Einsatz. **Schall- und Brandschutz beachten.**

Einbaubeispiel horizontal.

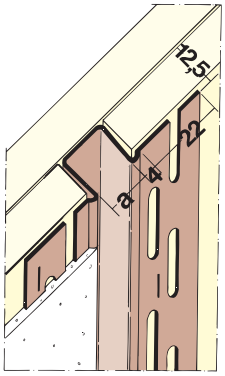

3772/3773/3774
Einbaubeispiel vertikal.

Alle Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen.

Profil Nr.	Produkt Gruppe	Längen in cm	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	„a“ in mm	GK-Platte in mm	Werkstoff
3772	1685	305	20	12,5	12,5	PVC
3773	1685	305	15	20	12,5	PVC
3774	1685	305	15	25	12,5	PVC



3784
Abschlussprofil aus PVC, für GK-Platten ab 9,5 mm mit „Dichtlippen" aus Weich-PVC, zur Herstellung eines elastischen Anschlusses an angrenzende Bauteile. Abreißbarer Schutzstreifen schützt das angrenzende Bauteil vor Verschmutzung.



3766
Abschlussprofil aus PVC, für Gipskartonplatten ab 12,5 mm mit herausziehbaren Abdeckstreifen. Durch S-Form des PVC-Profils erhält man einen elastischen Anschluss an angrenzende Bauteile (z. B. Decken, Holzbauteile). Der herausziehbare Abdeckstreifen schützt das angrenzende Bauteil vor Verschmutzung.



3786
„Göppinger Profil" aus PVC zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen.



3785
Wie 3786, jedoch zusätzlich mit abreißbarem Schutzstreifen zum Schutz angrenzender Bauteile vor Verschmutzung.



3787
„Göppinger Profil" und Einfassprofil in Einem!

Alle Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen.

Profil Nr.	Produkt Gruppe	Längen in cm	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	GK-Platte in mm	Farb-Nr.	Werkstoff
3766	1385	300	35	12,5	10	PVC
3784	1385	300	30	ab 9,5	10	PVC
3785	1385	305	50	12,5	10	PVC
3786	1385	305	50	12,5	10	PVC
3787	1385	305	50	12,5	10	PVC

Farb-Nr. 10 = weiß

EINFASS-/BEWEGUNGSFUGENPROFILE



3750/37509
Bewegungsfugenprofile aus PVC, mit Weich-PVC-Mittelteil, zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich entsprechend den Anforderungen der DIN 18181.

Bewegungsaufnahme: Zug/Druck +1/-1 mm

Montagebeispiel Profil 3750/37509 (s. links)



3755
Ergänzung zu 3750, mit zwei Anschlagstegen, speziell für den einfachen Einbau in ebenen Flächen. Zusätzlich mit zwei abreißbaren Schutzstreifen zum Schutz des Mittelteils ausgestattet.

Bewegungsaufnahme: Zug/Druck +2/-2 mm

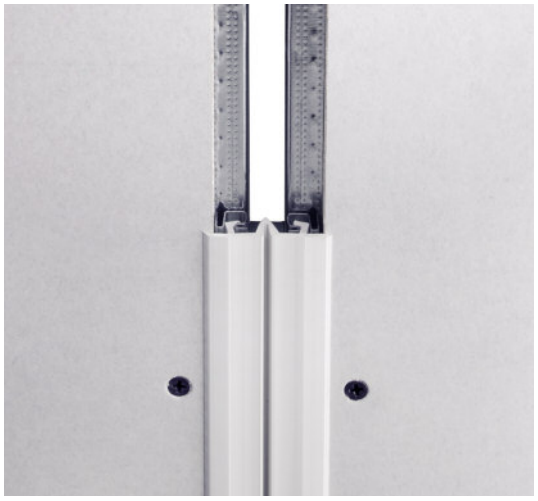



3226
Dehnungsfugenprofil aus verzinktem Stahlblech, mit Weich-PVC-Dehnteil zur Übernahme von Gebäudedehnfugen im Wand- oder Deckenbereich, für 12,5 mm Gipskartonplatten.

Bewegungsaufnahme: Zug/Druck + 5/-2 mm

Alle Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen.

Profil Nr.	Produkt Gruppe	Längen in cm	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	GK-Platte in mm	Farb-Nr.	Werkstoff
3226	1530	300	5	12,5	10	verz. Stahlblech ④
3750	1585	1 Rolle = 75 m	1 Karton = 1 Rolle		10	PVC ⑧
37509	1585	1 Rolle = 25 m	1 Karton = 1 Rolle		10	PVC ⑧
3755	1585	305	25		10	PVC ⑧

Farb-Nr. 10 = weiß
⑧ Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage ④ mit elastischem Mittelteil, Farb-Nr. 10 = weiß

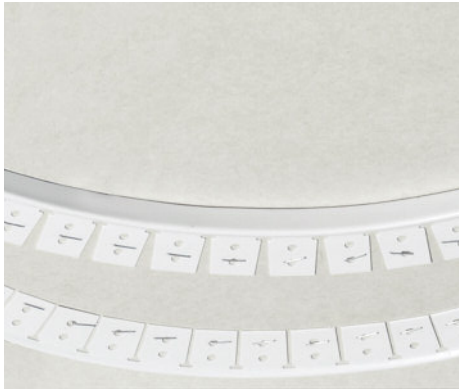



3768
Einseitig angeschnittenes Abschlussprofil aus PVC, zur Herstellung von Abschlüssen bei gerundeten Decken und Wänden. Durch leicht abtrennbaren Streifen am Profilende universell für 10 mm und 12,5 mm starke Platten einsetzbar. Profil von Hand biegen und vollflächig einspachteln.



3769
Anschluss an gebogene Wand (konkav). PVC-Winkel zur Ausbildung von gebogenen Anschlüssen bei Mineralfaserdecken, z. B. an runde Stützen oder Wände. Anschlüsse an runde Stützen (konvex), Außendurchmesser ≥ 0,28 m, können ohne Einschneiden gebogen werden. Ebenso können Anschlüsse an gebogene Wände (konkav) mit Innendurchmesser ≥ 2,45 m ausgeführt werden. Auftretende Wellen am Auflageschenkel werden nach Einbau der Deckenplatte mit einem Warmluftgerät (z. B. Fön) geglättet.

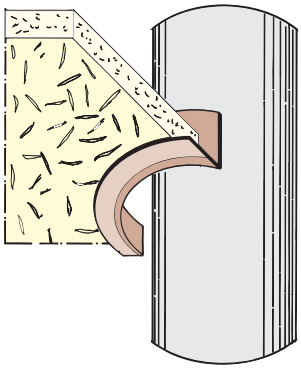

3769
Anschluss an Rundstütze (konvex).

Alle Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen.

Profil Nr.	Produkt Gruppe	Längen in cm	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	Putzd. in mm	Farb-Nr.	Werkstoff
3768	1385	300	20		10	PVC
3769	1385	250	10		10	PVC

Farb-Nr. 10 = weiß

EINFASS-/KANTENPROFILE



3738/3741/3747
Aufsteckprofile aus PVC, für unterschiedliche Plattendicken, zur Herstellung exakter Abschlüsse. Profile anspachteln, nicht überspachteln.

3738 = 9,5 mm Plattendicke
3741 = 12,5 mm Plattendicke
3747 = 15,0 mm Plattendicke



3502
Aufsteckprofil aus PVC zur Herstellung exakter An- und Abschlüsse. Die Profile nur anspachteln, nicht überspachteln.



3744
Eckeinfassprofil aus PVC zum Aufstecken für 12,5 mm Gipskartonplatten. Die Profile nur anspachteln, nicht überspachteln.



3735
Selbstklebendes Einfassprofil für 12,5 mm GK-Platten, z.B. zur Ausbildung von GK-Platten-Anschlüssen an Fenstern und Türen.



3736
Selbstklebendes Einfassprofil für 12,5 mm GK-Platten, z.B. zur Ausbildung von GK-Platten-Anschlüssen an Fenstern und Türen.

Zusätzlich mit Schutzlippe und zwei innenliegenden Dichtlippen ausgestattet.

Alle Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen.

Profil Nr.	Produkt Gruppe	Längen in cm	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	GK-Platte in mm	Farb-Nr.	Werkstoff
3502	3400	250, 300	10	20	10	PVC
3735	1385	250	50	12,5	10	PVC
3736	1385	250, 270, 300	40	12,5	10	PVC
3738	1380	250	50	9,5	10	PVC
3741	1380	250, 300	50	12,5	10	PVC
3744	1385	250, 300	50	12,5	10	PVC
3747	1385	250, 300	50	15	10	PVC

Farb-Nr. 10 = weiß



1030
Kantenprofil aus verzinktem Stahlblech, zum Einspachteln von Gipskartonkanten.



1078
Kantenprofil aus verzinktem Stahlblech mit langen Spachtelschenkeln zur Rissüberbrückung im Schnittkantenbereich.



1120/1121/1122/1123
Aufsteckprofile aus verzinktem Stahlblech, Grundbeschichtung weiß, für unterschiedliche Plattendicken, zur Herstellung exakter An- und Abschlüsse. Profile anspachteln, nicht überspachteln.

1120 = 9,5 mm Plattendicke
1121 = 12,5 mm Plattendicke
1122 = 15,0 mm Plattendicke
1123 = 18,0 mm Plattendicke

Weitere Varianten als Sonderprofile auf Anfrage.



1058
Kantenprofil für den Übergang von Putzdicke 8 mm auf Putzdicke 2 mm.

Profil Nr.	Produkt Gruppe	Längen in cm	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	GK-Platte in mm	Putzd. in mm	Werkstoff
1030	1120	250, 300	25		1	verz. Stahlblech
1058	1120	260, 300	15		8/2	verz. Stahlblech
1078	1130	250, 300	25		1	verz. Stahlblech
1120	1310	250	25	9,5		verz. Stahlblech ③
1121	1310	250, 300	25	12,5		verz. Stahlblech ③
1122	1320	250	25	15		verz. Stahlblech ③
1123	1330	250	25	18		verz. Stahlblech ③

③ Grundbeschichtung weiß

ANSCHLUSSPROFILE



1311
Anschlussprofil aus verzinktem Stahlblech, mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 15 mm für 12,5 mm Gipskartonplatten.



1316
Anschlussprofil aus verzinktem Stahlblech, mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 10 mm für 9,5 mm Gipskartonplatte.

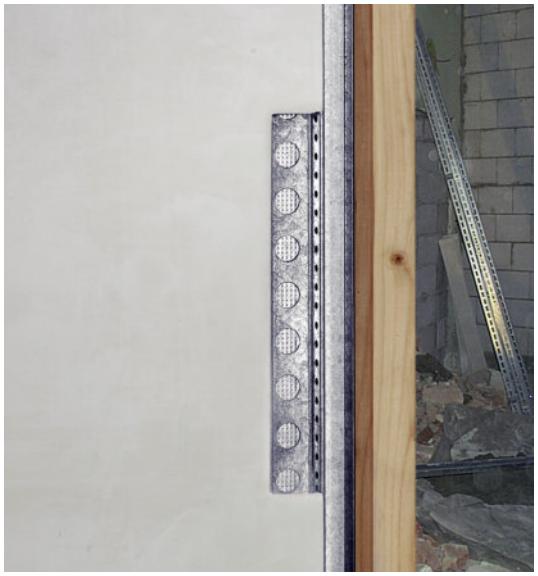



1314/13141
Anschlussprofil aus verzinktem Stahlblech, mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 10 mm für 12,5 mm Gipskartonplatten.

13141 = Ausführung in weiß
und in 300 cm Länge



1371
Anschlussprofil aus verzinktem Stahlblech, mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 4 mm für 12,5 mm Gipskartonplatten.



1377
Anschlussprofil aus verzinktem Stahlblech, mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 5 mm für 15 mm Gipskartonplatten.



1304
Anschlussprofil aus verzinktem Stahlblech, mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 10 mm für 15 mm Gipskartonplatten.

Profil Nr.	Produkt Gruppe	Längen in cm	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	GK-Platte in mm	Schattenfuge in mm	Werkstoff
1304	1330	300	15	15	10	verz. Stahlblech
1311	1330	300	15	12,5	15	verz. Stahlblech
1314	1330	250, 300	15	12,5	10	verz. Stahlblech
13141	1330	300	15	12,5	10	verz. Stahlblech ③
1316	1330	250, 300	15	9,5	10	verz. Stahlblech
1371	1330	250, 300	15	12,5	4	verz. Stahlblech
1377	1330	300	15	15	5	verz. Stahlblech

③ Grundbeschichtung weiß



1319/13191/1328
Anschlussprofile aus verzinktem Stahlblech, mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 15 mm für folgende Gipskartonplatten:

1319 = 12,5 mm GK-Dicke
13191 = Ausführung in weiß und in 300 cm Länge
1328 = 15 mm GK-Dicke



1313/13131/1315/1325
Anschlussprofile aus verzinktem Stahlblech, mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 20 mm für folgende Gipskartonplatten:

1313 = 12,5 mm GK-Dicke
13131 = Ausführung in weiß und in 300 cm Länge
1315 = 15 mm GK-Dicke
1325 = 25 mm GK-Dicke

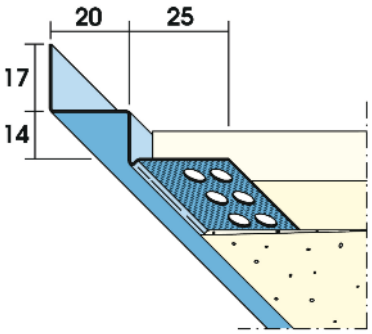

1750
Schattenfugenprofil mit Spachtellochung zum nachträglichen Aufspachteln auf Gipskartonplatten ab 12,5 mm.

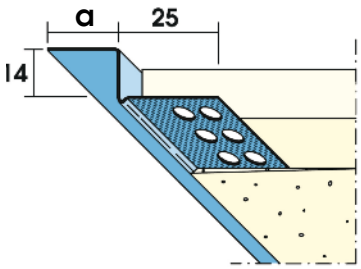

1751/1753
Schattenfugenprofil mit Spachtellochung zum nachträglichen Aufspachteln auf Gipskartonplatten ab 12,5 mm.

Profil Nr.	Produkt Gruppe	Längen in cm	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	GK-Platte in mm	"a" in mm	Schattenfuge in mm	Werkstoff
1313	1330	250, 300	15	12,5	14	20	verz. Stahlblech
13131	1330	300	15	12,5	14	20	verz. Stahlblech ③
1315	1330	300	15	15	16,5	20	verz. Stahlblech
1319	1320	250, 300	15	12,5	14	15	verz. Stahlblech
13191	1320	300	15	12,5	14	15	verz. Stahlblech ③
1325	1330	300	15	25	26,5	20	verz. Stahlblech
1328	1320	300	15	15	16,5	15	verz. Stahlblech
1750	1330	300	20	12,5		20	verz. Stahlblech
1751	1330	300	25	12,5	20	20	verz. Stahlblech
1753	1330	300	25	12,5	15	15	verz. Stahlblech

③ Grundbeschichtung weiß

ABSCHLUSSPROFILE



1135
Abschlussprofil aus verzinktem Stahlblech, mit Spachtellochung für 9,5 mm Gipskartonplatten und 10 mm Gipsfaserplatten.



1131/11311
Abschlussprofil aus verzinktem Stahlblech, mit Spachtellochung für 12 mm Gipsfaserplatten und 12,5 mm Gipskartonplatten.

11311 = Ausführung in weiß
und in 300 cm Länge



1132/11321
Abschlussprofil aus verzinktem Stahlblech, mit Spachtellochung für 15 mm Gipskartonplatten.

11321 = Ausführung in weiß
und in 300 cm Länge



1133
Abschlussprofil aus verzinktem Stahlblech, mit Spachtellochung für 18 mm Gipskartonplatten.



1134
Abschlussprofil aus verzinktem Stahlblech, mit Spachtellochung für 20 mm Gipskartonplatten.



1136
Abschlussprofil aus verzinktem Stahlblech, mit Spachtellochung für 25 mm Gipskartonplatten.

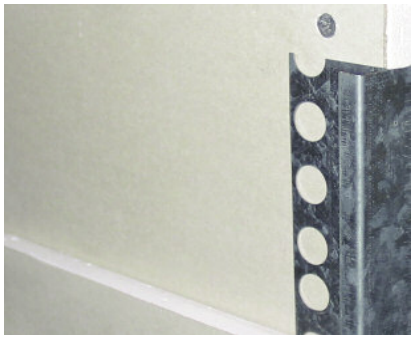

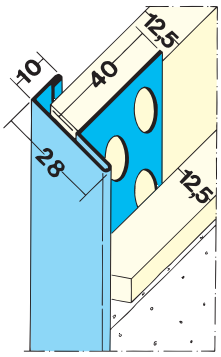

1138
Anschlussprofil aus verzinktem Stahlblech, für 2 x 12,5 mm Gipskartonplatten.

Profil Nr.	Produkt Gruppe	Längen in cm	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	GK-Platte in mm	Farb-Nr.	Werkstoff
1131	1310	250, 300	25	12,5		verz. Stahlblech
11311	1310	300	25	12,5		verz. Stahlblech ③
1132	1320	250, 300	25	15		verz. Stahlblech
11321	1320	300	25	15		verz. Stahlblech ③
1133	1330	250, 300	25	18		verz. Stahlblech
1134	1330	250, 300	25	20		verz. Stahlblech
1135	1320	250, 300	25	9,5		verz. Stahlblech
1136	1330	250, 300	25	25		verz. Stahlblech
1138	1330	250	15	12,5		verz. Stahlblech

③ Grundbeschichtung weiß

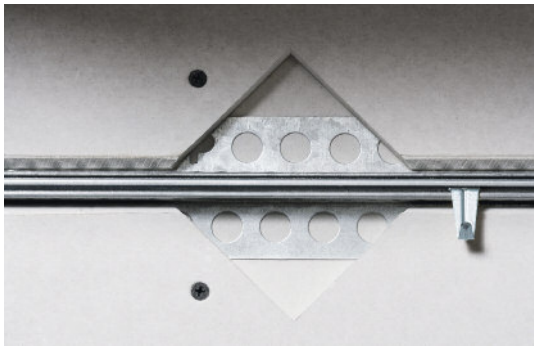

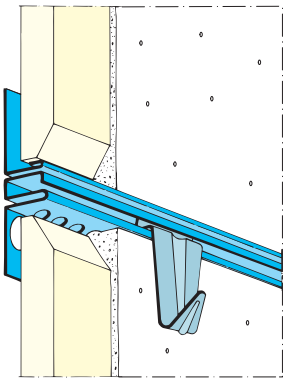

1131/1118
Einbau im Wandbereich
Bilderleiste aus verzinktem Stahlblech, für 12,5 mm Gipskartonplatten. Beim Einbau in Wandflächen zur Vermeidung von Bewegungsrissen zusätzlich Abschlussprofil 1131 mit einbauen. Bilderleiste nicht bis zum vorderen Steg anspachteln, ca. 3 mm zurückbleiben, um Beschädigungen durch Schieben des Hakens zu vermeiden.
Nur für rein statische Belastung.
(Max. Belastung: 0,15 kN/lfm)
(Nicht für Multimediageräte geeignet)



1119
Messing

1124
Messing vernickelt

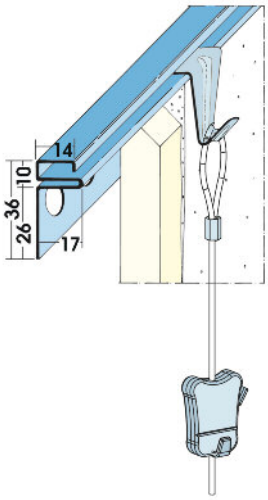

1118
Einbau unter der Decke

92118
Bilderleiste in Form einer Schattenfuge

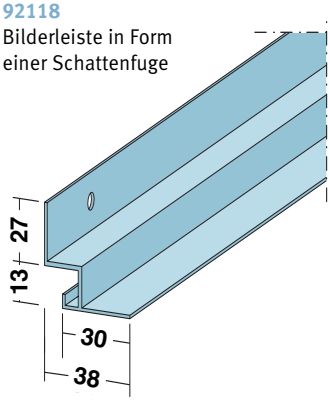

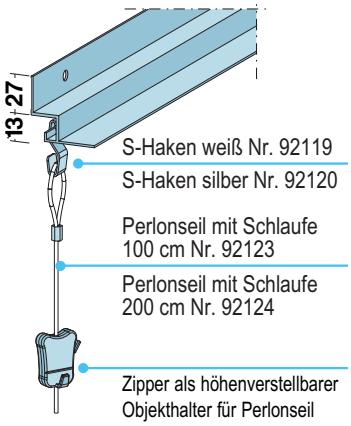

Profil Nr.	Produkt Gruppe	Längen in cm	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	GK-Platte in mm	Farb-Nr.	Werkstoff
1118	1630	250	15	12,5		verz. Stahlblech
1124	1690	Bilderhaken	25 Stück			Messing vernickelt
92118	1690	300	24			Aluminium
92119	1690	S-Haken	20 Stück		weiß	verz. Stahlblech
92120	1690	S-Haken	20 Stück		silber	verz. Stahlblech
92122	1690	Zipper	20 Stück		silber	verz. Stahlblech
92123	1690	100	20 Stück			Perlon
92124	1690	200	20 Stück			Perlon

ANSCHLUSSPROFILE, DEHNUNGSFUGENPROFIL



2263
Anschlussprofil aus Edelstahl, mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 20 mm für 12,5 mm Gipskartonplatten.



2269
Anschlussprofil aus Edelstahl, mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 15 mm für 12,5 mm Gipskartonplatten.



2241
Anschlussprofil aus Edelstahl, mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 15 mm für 12,5 mm Gipskartonplatten.

Profil Nr.	Produkt Gruppe	Längen in cm	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	GK-Platte in mm	Farb-Nr.	Werkstoff
2241	1375	250	15	12,5		Edelstahl Rostfrei
2263	1375	250	15	12,5		Edelstahl Rostfrei
2269	1375	250	15	12,5		Edelstahl Rostfrei

3751
Kantenprofil aus PVC "auf der Rolle" für Spachtelarbeiten (GK-Platten etc.).
Durch "Knickfuge" einsetzbar für spitz- bis stumpfwinklige GK-Kanten (siehe Seite 4).

1451
Handblechschere, verstärkte Ausführung mit Übersetzung und Doppelhärtung, Schneide gezahnt.

1452
Spezialschere für PVC-Profile mit markierter Auflage zum exakten, winkelgerechten Schneiden der PVC-Profile.

1454
Passende Ersatzklingen

PARTNER MIT KOMPETENZ

VERTRIEBSGEBIETE

REGION NORD
fon +49 [0] 7225.9 77.1 20
fax +49 [0] 7225.9 77.3 31

REGION SÜD
fon +49 [0] 7225.9 77.1 50
fax +49 [0] 7225.9 77.3 33

AUSLIEFERUNGSLÄGER

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau
fon +49 [0] 72 25.9 77.0
fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11

PROTEKTORWERK
Fachbereich Dachentwässerung
Zusestraße 1
D-25524 Itzehoe/Holstein
fon +49 [0] 48 21.8 04 07.0
fax +49 [0] 48 21.8 04 07.77

PROTEKTORWERK
Merowingerstr. 15
D-85551 Kirchheim/bei München
fon +49 [0] 89.31 88 04.20
fax +49 [0] 89.31 88 04.22

AUSLIEFERUNGSLÄGER

WILLEMSEN GMBH Werksvertretungen
Konrad-Adenauer-Ring 4
D-47167 Duisburg-Neumühl
fon +49 [0] 2 03.9 95 76.0
fax +49 [0] 2 03.9 95 76.90

PROTEKTORWERK
Gewerbestraße 15
D-15366 Hoppegarten
fon +49 [0] 33 42.39 69.20
fax +49 [0] 33 42.39 69.21

PROTEKTORWERK
Großpötzschau Nr. 4a
D-04579 Espenhain/OT Pötzschau
fon +49 [0] 3 43 47.8 04.20
fax +49 [0] 3 43 47.8 04.25

Anfahrtsweg unter: www.protektor.com

PROTEKTOR®
PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

fon +49 [0] 72 25.9 77.0
fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11
info@protektor.com, www.protektor.com
Ausgabe: 22 05/13 5 K 11016