BETON-/ESTRICHFUGENPROFILE IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

PROTEKTOR®

PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN

BETONFUGENPROFIL

3908

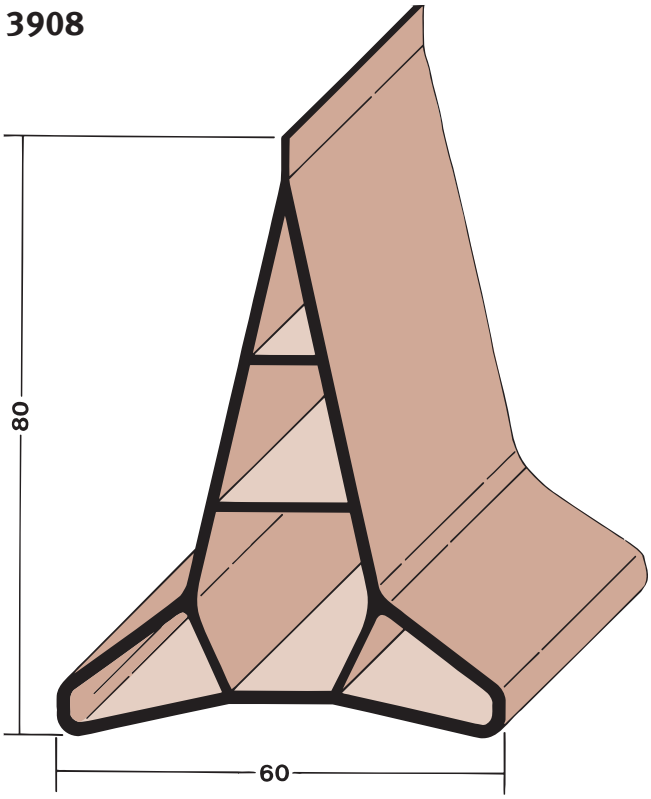

Das PROTEKTOR-Betonfugenprofil ist ein hohles Hart-PVC-Profil und dient als Fuge bzw. Randschalung für Betonböden mit leichter bis mittlerer Beanspruchung. Die breite Auflagenfläche des PROTEKTOR-Betonfugenprofils garantiert eine hohe Stabilität. Der Hohlraum in dem Betonfugenprofil kann auch als Kabeldurchführung verwendet werden.

- Trennfuge
- Abzugsleiste
- Schalungsabschluss
- Hohlraum zur Kabelführung
- leichte Verarbeitung

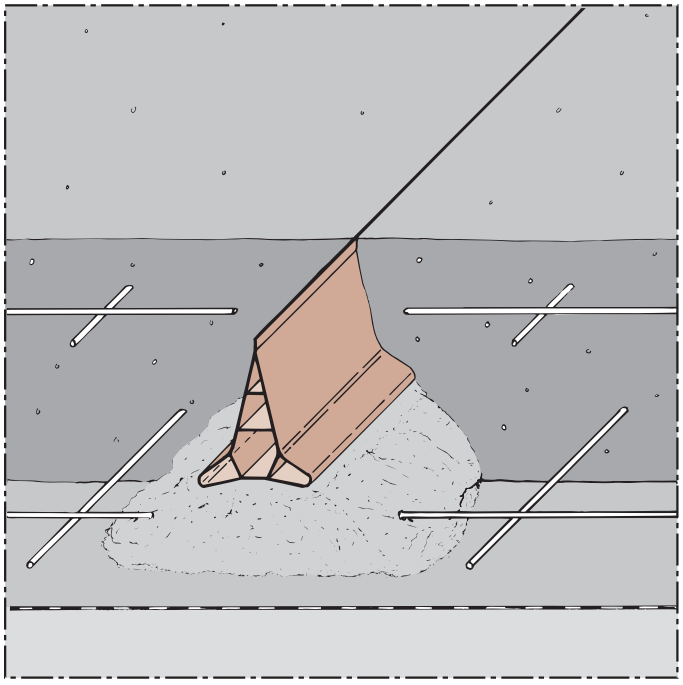

Einbau vor dem Betonieren. Profil auf Betonbatzen setzen, Batzenabstand von 70 - 80 cm. Einnivellieren auf Höhe fertiger Beton. Durch das Schwinden des Betons entsteht entlang des Profils eine Fuge von 1 - 2 mm, die nicht vergossen werden muss.

Die Profilabstände richten sich nach den Angaben des Planers.

Profil-Nr.	Produkt-Gruppe	Länge in cm	Farb-Nr.	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	Werkstoff	Preis 100 lfm Euro
3908	5100	500	freibleibend	5	Hart-PVC	

3906

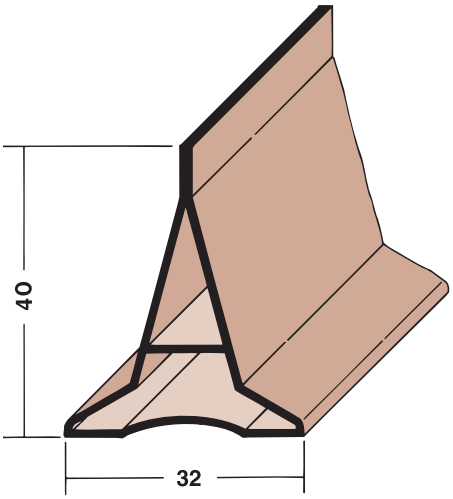

- schneller Einbau – einfach in den frischen Estrich einarbeiten
- Ersatz für Kellenschnitt
- Einsatzbereich: Alle schwimmenden Estriche

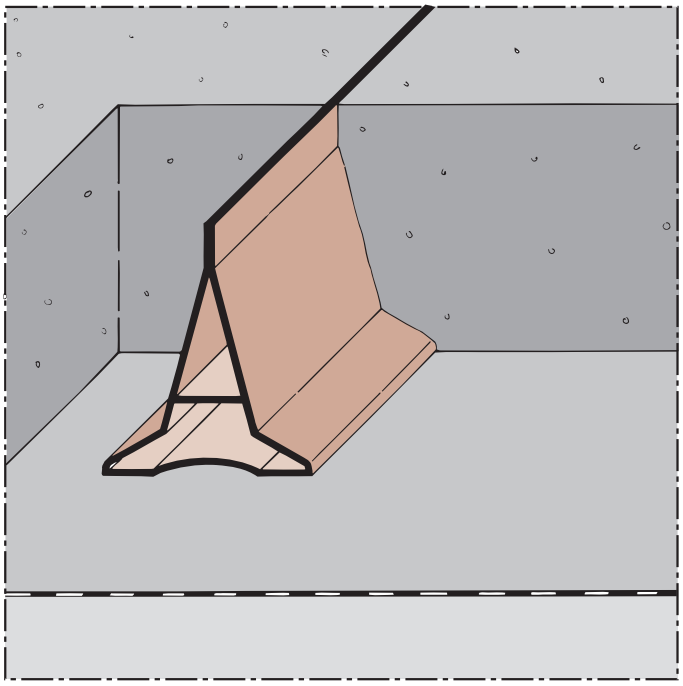

Einbau während des Estrichlegens. Schiene einfach in den frischen Estrich einarbeiten, dort wo Sie bisher einen Kellenschnitt gemacht haben.

1116

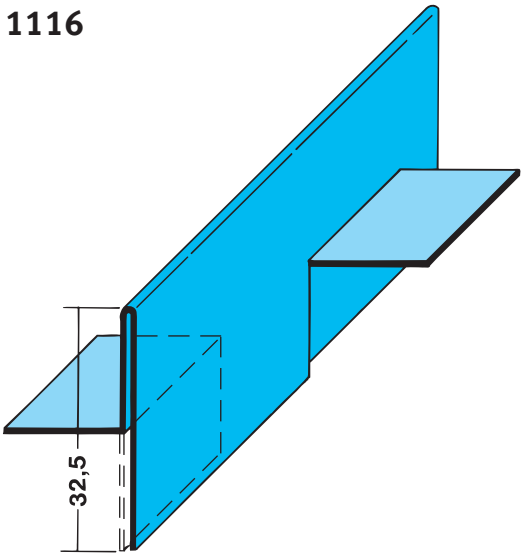

- dient als Arbeitsfuge / Scheinfuge
- für Innen verwendbar
- sauberer Oberflächenabschluss

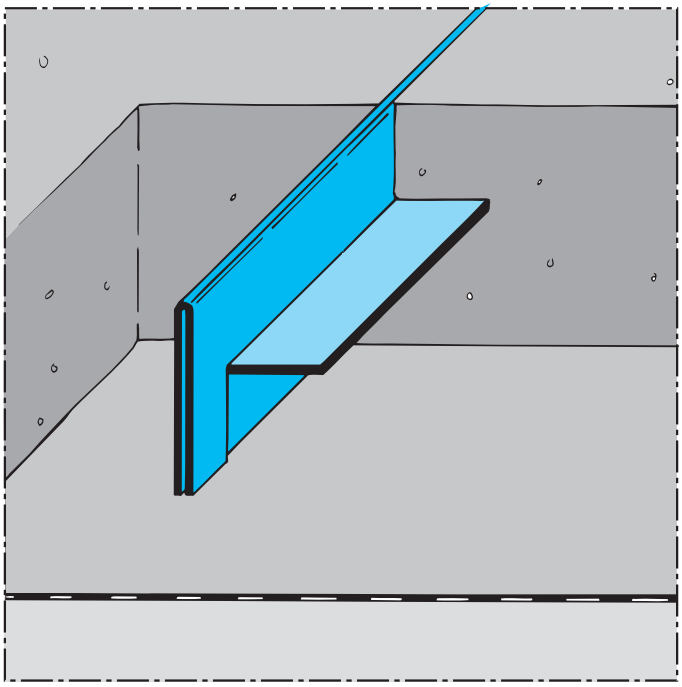

Durch Schwundfugenprofile werden Estrichböden frei von wilden Rissen. Sie trennen große Flächen ohne Schaukeleffekt.

Profil-Nr.	Produkt-Gruppe	Länge in cm	Farb-Nr.	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	Werkstoff	Preis 100 lfm Euro
1116	5170	200	–	15	verz. Stahlblech	
3906	5100	500	freibleibend	10	Hart-PVC	

3914



3915

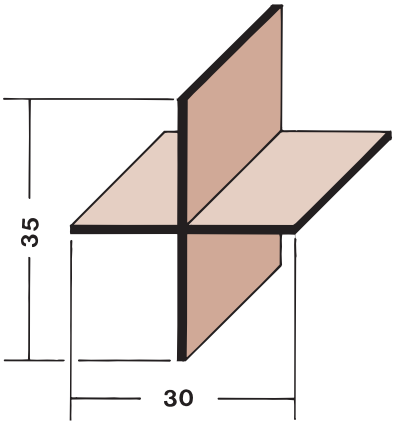

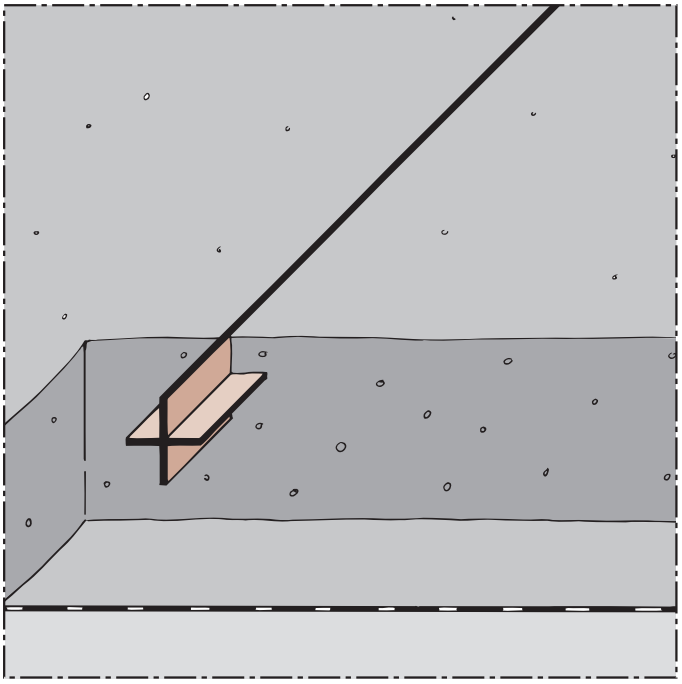

- dient als Arbeitsfuge / Scheinfuge
- für Innen verwendbar
- sauberer Oberflächenabschluss
- Ersatz für Kellenschnitt
- schneller Einbau – einfach in den frischen Estrich einarbeiten
- Einsatzbereich: Alle schwimmenden Estriche

Einbau während des Estrichlegens. Schiene einfach in den frischen Estrich einarbeiten, dort wo Sie bisher einen Kellenschnitt gemacht haben.

Profil-Nr.	Produkt-Gruppe	Länge in cm	Farb-Nr.	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	Werkstoff	Preis 100 lfm Euro
3914	5110	250	freibleibend	40	Hart-PVC	
3915	5115	250	freibleibend	40	Hart-PVC	

3917

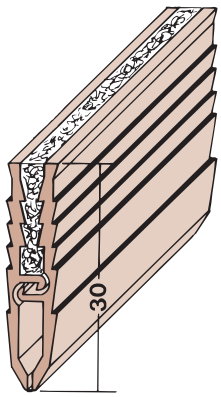

- Ersatz für Fugenschnitt und Fugenverguss
- dient als Arbeitsfuge / Scheinfuge
- schneller Einbau – einfach in den frischen Estrich oder Beton eindrücken
- sauberer Oberflächenabschluss
- Fugenverschluss der geschnittenen Arbeits-/ Scheinfuge

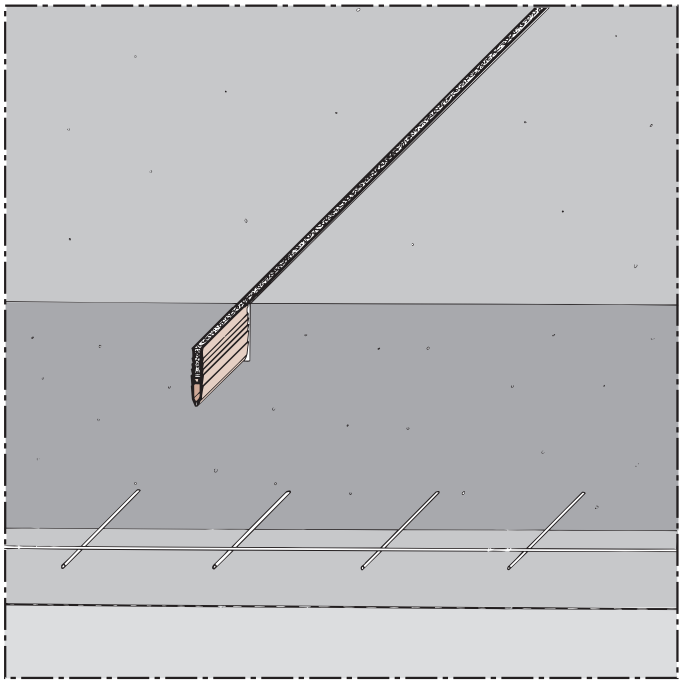

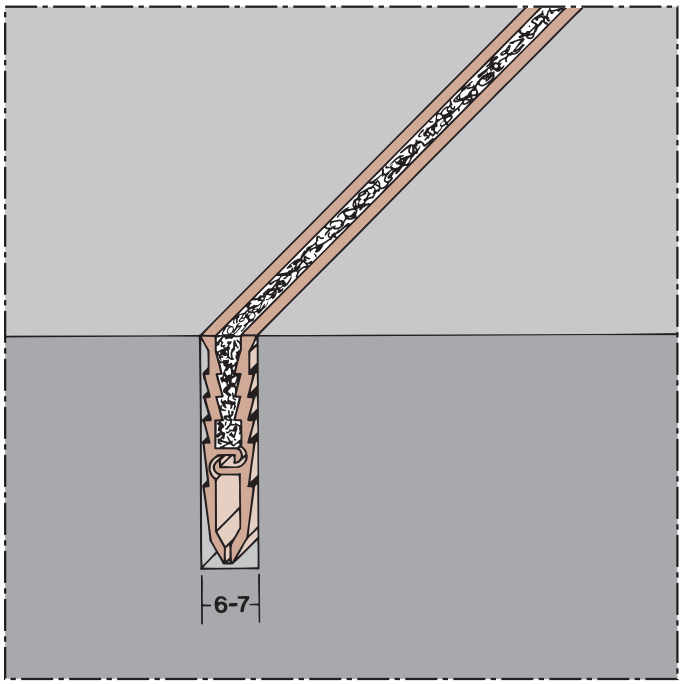

Einbau während des Estrichlegens. Schiene einfach in den frischen Estrich einarbeiten, dort wo Sie eine Fuge schneiden würden. Vorteil gegenüber Fugenschnitt: An den Problemstellen (Ränder und Stützen) kann die Schiene exakt bis zum Rand eingebaut werden. Einsatzbereich: Alle schwimmenden Estriche und für Betonböden.

Fugenverschluss

Das Profil wird einfach in die geschnittene Fuge gedrückt. Die Vorspannung des Profils in Verbindung mit dem Schaumstreifen sorgt für einen sicheren und dauerhaften Fugenverschluss.

Profil-Nr.	Produkt-Gruppe	Länge in cm	Farb-Nr.	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	Werkstoff	Preis 100 lfm Euro
3917	5120	250	freibleibend	40	PVC mit Zellkautschuk	

ESTRICHFUGENPROFILE

3925

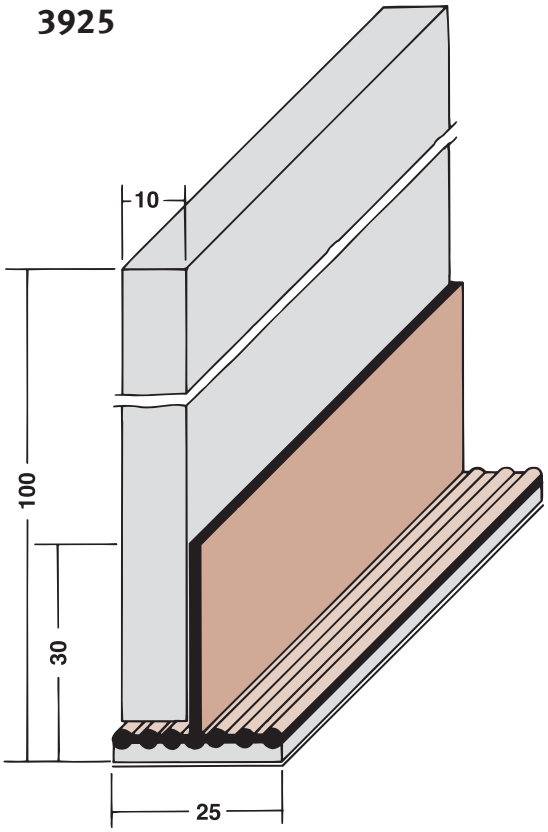

Dehnungsfugenprofil

- dient als Dehnungsfuge
- Trennung des Estrichs im Türdurchgang
- Trittschalldämmung
- einfache Verarbeitung
- exakter, gradliniger Fugenverlauf

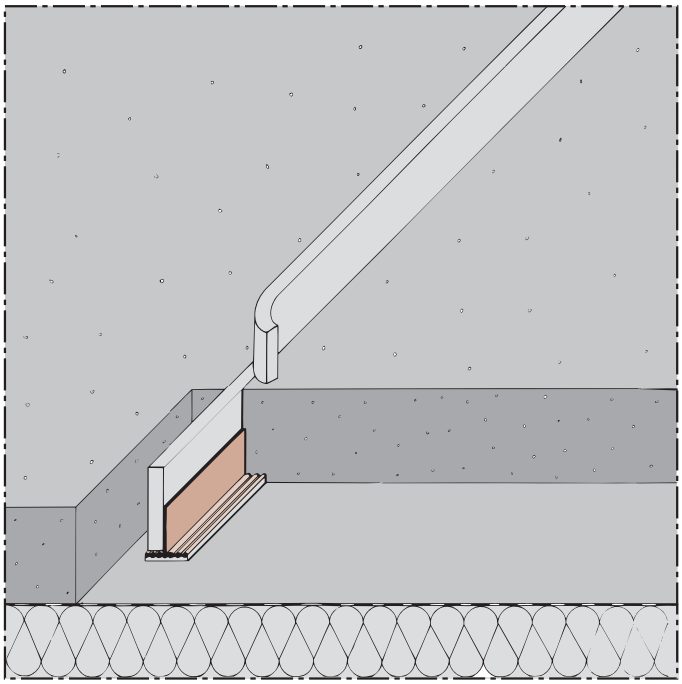

Das Profil entsprechend dem vorgegebenen Fugenplan setzen. Überstehenden Schaumstoffstreifen bündig mit der Estrichoberfläche abschneiden.

Profil-Nr.	Produkt-Gruppe	Länge in cm	Farb-Nr.	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	Werkstoff	Preis 100 lfm Euro
3925	5120	250	freibleibend	12	Hart-PVC/ PE-Schaum	

3923

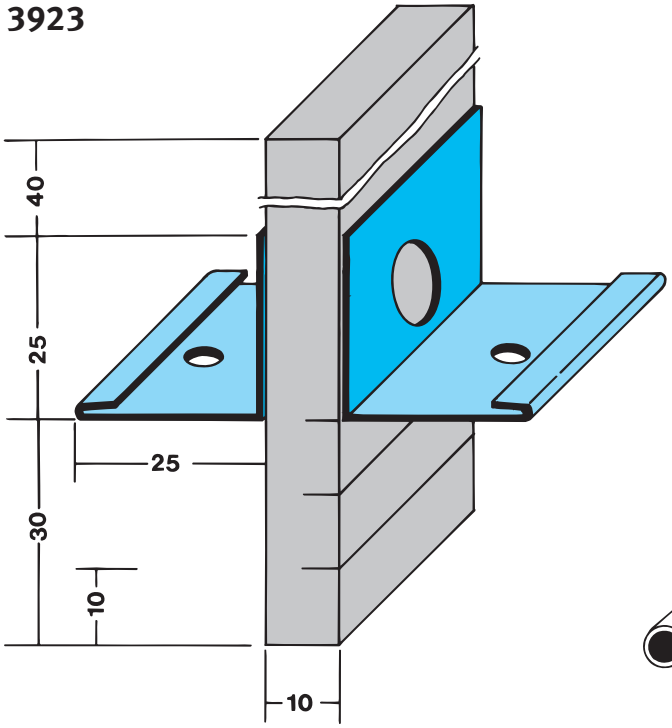

Dehnungsfugenprofil für Fließestrich

- dient als Dehnungsfuge
- sauberer Oberflächenabschluss
- einfache Verarbeitung
- leichtes Ausschneiden der Durchführungen von Heizrohren

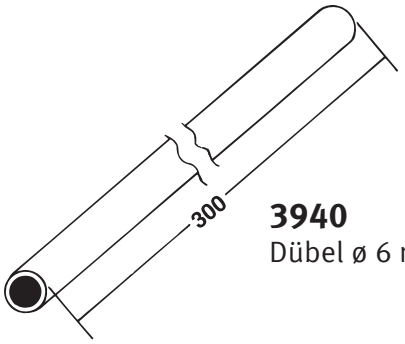

3940
Dübel ø 6 mm

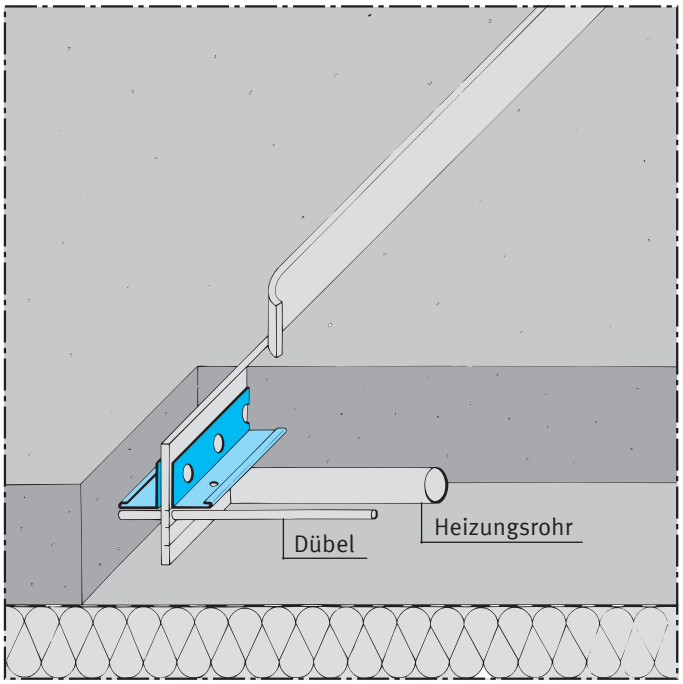

Die lose mitgelieferten Dübel mit gleitfähigem Kunststoffüberzug werden einfach direkt unter der Metallschiene durch den Schaumstoffstreifen gesteckt und verhindern ein Aufschüsseln des Estrichs an der Dehnungsfuge.

Überstehenden Schaumstoffstreifen bündig mit der Oberfläche Estrich abschneiden.

Verarbeitungshinweise für passgenaue Rohrdurchgänge siehe Seite 31.

Profil-Nr.	Produkt-Gruppe	Länge in cm	Dübel	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	Werkstoff	Preis 100 lfm Euro
3923	5120	250	9 Stück pro Stab	6	verz. Stahlblech/ PE-Schaum	
3940	5100	30	–	100 Stück im Karton	Stahl/ PVC-Ummantelung	

ESTRICHFUGENPROFILE

3916

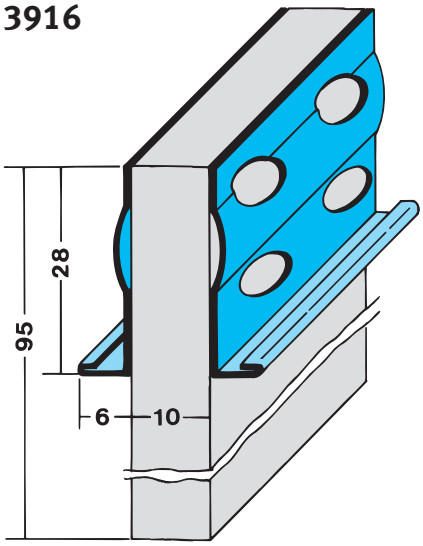

Dehnungsfugenprofil für Heizestrich:

- dient als Dehnungsfuge
- sauberer Oberflächenabschluss
- robuster Kantenschutz
- einfache Verarbeitung
- leichtes Ausschneiden der Durchführungen von Heizrohren

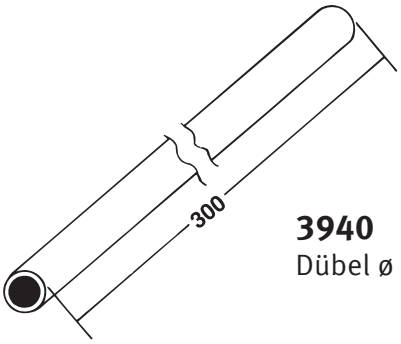

3940
Dübel ø 6 mm

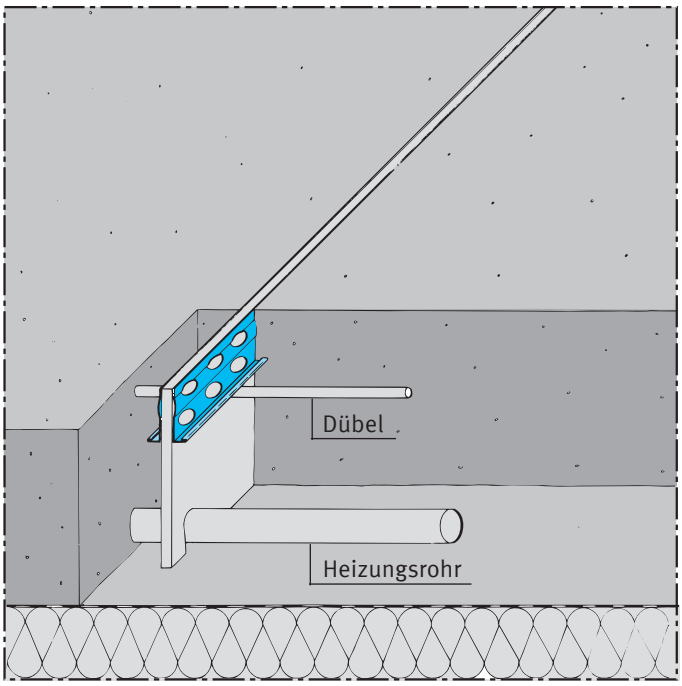

Die lose mitgelieferten Dübel mit gleitfähigem Kunststoffüberzug werden einfach direkt unter der Metallschiene durch den Schaumstoffstreifen gesteckt und verhindern ein Aufschüsseln des Estrichs an der Dehnungsfuge.

Die Höhe des Schaumstoffstreifens kann durch Zuschneiden der geforderten Estrichhöhe angepasst werden.

Verarbeitungshinweise siehe Seite 31.

Profil-Nr.	Produkt-Gruppe	Länge in cm	Dübel	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	Werkstoff	Preis 100 lfm Euro
3916	5120	250	9 Stück pro Stab	10	verz. Stahlblech/ PE-Schaum	
3940	5100	30	–	100 Stück im Karton	Stahl/ PVC-Ummantelung	

Verarbeitungshinweise für Dehnungsfugenprofil Nr. 3916 für Heizestrich

Der PE-Schaumstreifen wird an der Unterkante auf die erforderliche Höhe, entsprechend der Dicke des Heizestrichs, zurückgeschnitten. Anzeichnen, mit Universalklinge schneiden.

Durchgänge der Heizungsrohre exakt anzeichnen. Bei Anwendung zwischen Türwangen Profil so ablängen, dass es zwischen den Randstreifen leicht eingespannt wird.

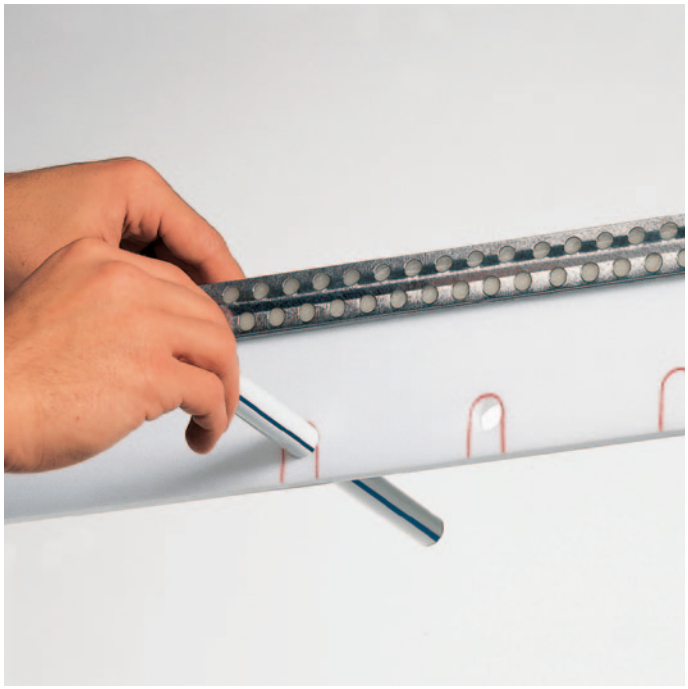

Passgenaue Rohrdurchgänge werden erreicht, indem mit einem Rohrreststück der Schaumstoffstreifen durchstoßen wird. Anschließend Schaumstoffstreifen mit einem geraden Schnitt nach unten durchtrennen.

Über die ausgelegten Heizrohre aufstecken und mit Mörtelbatzen fixieren.
Dübel in ca. 30 cm Abstand direkt unter der Metallschiene durchstecken.

1275 - 1276 Randabschlussprofil

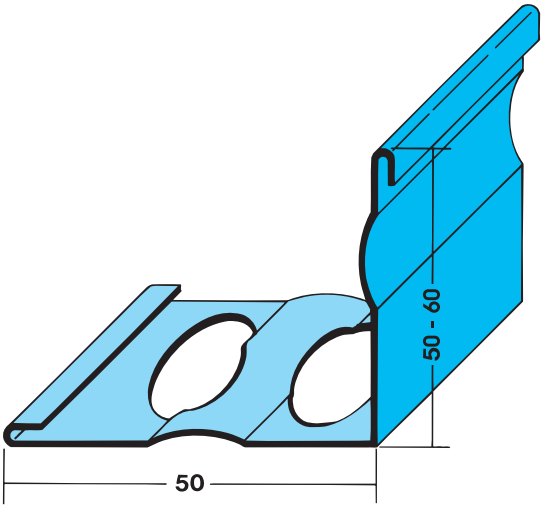

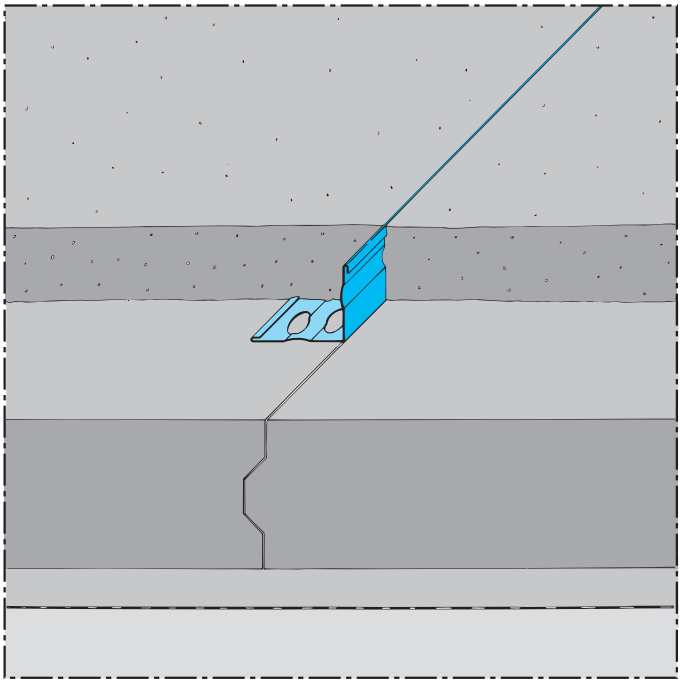

Übernahme von vorhandenen Fugen im Unterbeton. Auch als Randabschlussprofil im Innenbereich verwendbar.

Profil-Nr.	Produkt-Gruppe	Länge in cm	Estrichhöhe in mm	Farb-Nr.	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	Werkstoff	Preis 100 lfm Euro
1275	5170	300	50	–	15	verz. Stahlblech	
1276	5170	300	60	–	15	verz. Stahlblech	

Auszug aus der PROTEKTOR-Putzprofile-Preisliste gültig ab 06/2008

DIE PROTEKTOR-DETAILLÖSUNG FÜR LOSE VERLEGTE BALKON- UND TERRASSENBELÄGE

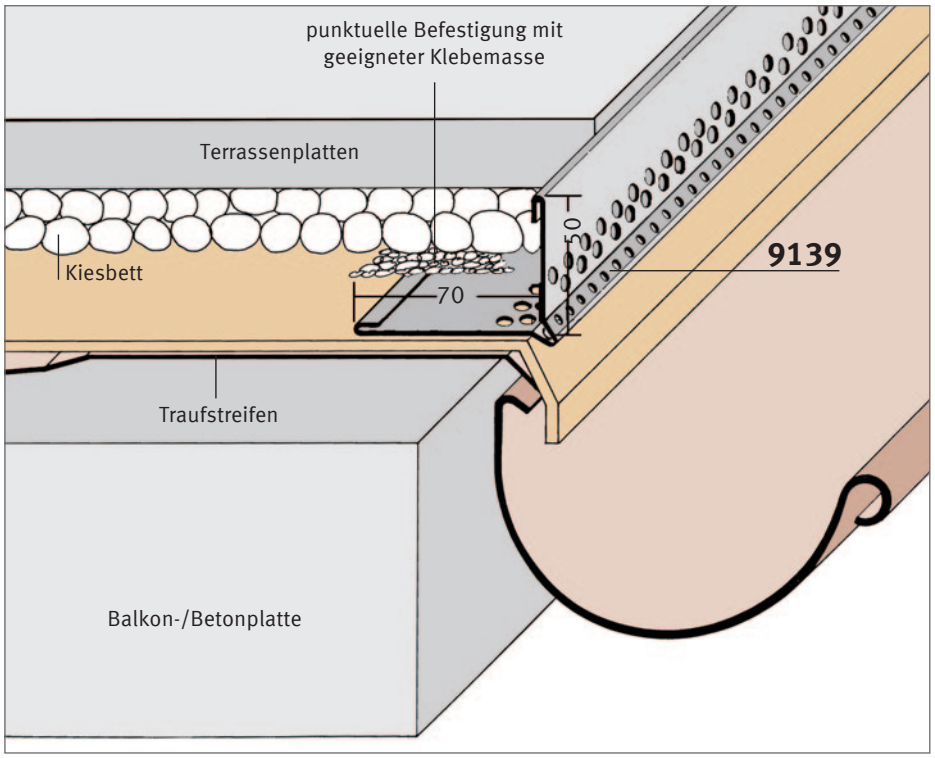

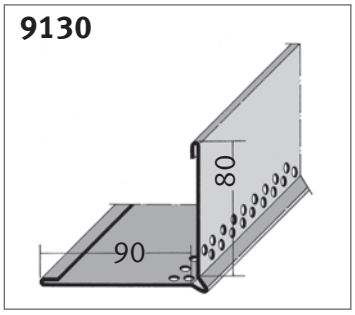

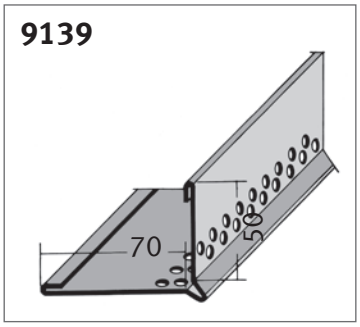

9130/9139 Wasserdurchlässige Kiesfangleiste mit Tropfkante aus Aluminium für lose verlegte großflächige Balkon-/Terrassenbeläge (Höhe 50, 70, 80 und 90 mm).

Profil-Nr.	Produkt-Gruppe	Länge in cm	Höhe in mm		Farb-Nr.	Verpackung 1 Bd. = Stäbe	Werkstoff	Preis 100 lfm Euro
9130	1360	250	80	90	–	10	Aluminium	
9139	1360	250	50	70	–	10	Aluminium	

PARTNER MIT KOMPETENZ

VERTRIEBSGEBIETE

REGION NORD
fon +49 [0] 7225.9 77.1 20
fax +49 [0] 7225.9 77.3 31

REGION SÜD
fon +49 [0] 7225.9 77.1 50
fax +49 [0] 7225.9 77.3 33

AUSLIEFERUNGSLÄGER

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

fon +49 [0] 72 25.9 77.0
fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11

PROTEKTORWERK
Fachbereich Dachentwässerung
Zusestraße 1
D-25524 Itzehoe/Holstein

fon +49 [0] 48 21.8 04 07.0
fax +49 [0] 48 21.8 04 07.77

PROTEKTORWERK
Merowingerstr. 15
D-85551 Kirchheim/bei München

fon +49 [0] 89.31 88 04.20
fax +49 [0] 89.31 88 04.22

AUSLIEFERUNGSLÄGER

WILLEMSEN GMBH Werksvertretungen
Konrad-Adenauer-Ring 4
D-47167 Duisburg-Neumühl

fon +49 [0] 2 03.9 95 76.0
fax +49 [0] 2 03.9 95 76.90

PROTEKTORWERK
Gewerbestraße 15
D-15366 Hoppegarten

fon +49 [0] 33 42.39 69.20
fax +49 [0] 33 42.39 69.21

PROTEKTORWERK
Großpötzschau Nr. 4a
D-04579 Espenhain/OT Pötzschau

fon +49 [0] 3 43 47.8 04.20
fax +49 [0] 3 43 47.8 04.25

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen siehe www.protektor.com.
Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

PROTEKTOR®
PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

fon +49 [0] 72 25.9 77.0
fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11

info@protektor.com
www.protektor.com

Ausgabe: 2 01/11 2 K 12016