



PROFILÉS
POUR LA
CONSTRUCTION
MODERNE

NOUVEAU

BREVET EN
INSTANCE



SOLUTION DÉTAILLÉE PARFAITE

PROFILÉ DE BANDE À EXCROISSANCES

La protection de profilé de bande à excroissances constitue la solution idéale contre les bandes à excroissances saillantes et les transitions inesthétiques au niveau du socle. La combinaison de profilés est composée d'un support en acier inoxydable, muni d'un profilé d'encadrement en PVC de haute qualité. La jonction esthétique assure une protection pratique.

- ✓ Transition parfaite de façade en crépi sur la bande alvéolée
- ✓ Protection optimale contre l'humidité et les corps étrangers
- ✓ Parfaitement adapté aux épaisseurs de crépi de 10 à 15 mm
- ✓ La zone de rupture permet une application variable




VERSION PRÉCÉDENTE

SOLUTION DÉTAILLÉE PARFAITE : PROFILÉ DE BANDE À EXCROISSANCES

N° d'article	Matériau	Longueur (cm)	Emballage (barres/collette)
Profilé de bande à excroissances			
2767	Acier inoxydable avec PVC rigide anthracite	250	10

NOUVEAU

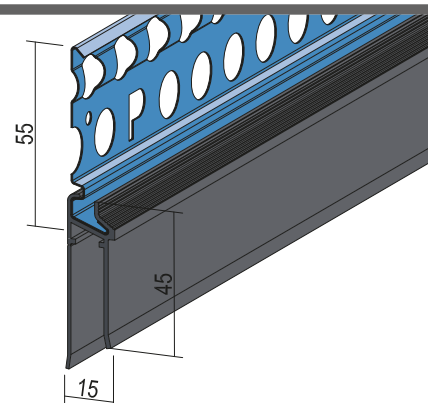

MONTAGE




- ① Effectuer une coupe droite de la bande alvéolée
- ② Insertion du profilé sur la bande alvéolée



- ③ Fixer le profilé de bande à excroissance avec des plots de fixation
- ④ Après le durcissement des plots de fixations, le profilé de bande alvéolée peut être encastré à 10 mm ou 15 mm d'épaisseur de crépi

APPLICATION VARIABLE

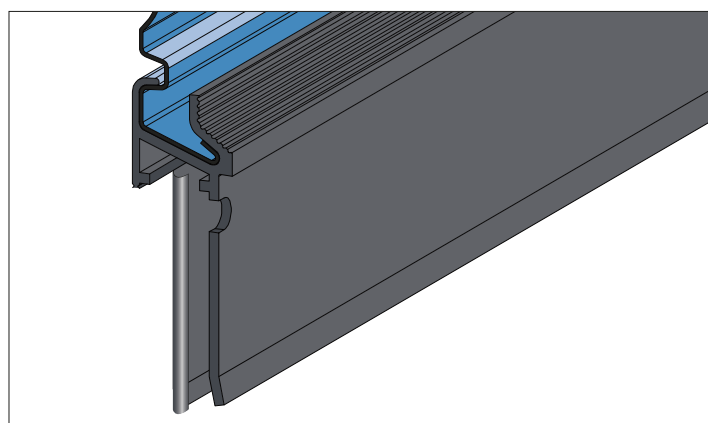

La zone de rupture intégrée du profilé d'encadrement permet une adaptation variable à différentes tailles et épaisseurs. La découpe facile de la branche arrière peut s'adapter à différents champs d'application et permet de travailler avec une extrême propreté.

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420 · D-76554 Gaggenau · Allemagne
Viktoriastr. 58 · D-76571 Gaggenau · Allemagne

Tél. +49 [0] 72 25.9 77.0
Fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11

info@protektor.com
www.protektor.com



PROFILÉS
POUR LA
CONSTRUCTION
MODERNE