

KORROSIONSGESCHÜTZTE WAND-UNTERKONSTRUKTIONEN C3

PW 800 EINFACHSTÄNDERWAND

Wandsystem nach
DIN 18183 + DIN 4103

Wandtypen:

CW 50/75
CW 75/100
CW 100/125

Wanddicken:

75, 100, 125 mm

Zulässige Wandhöhen:

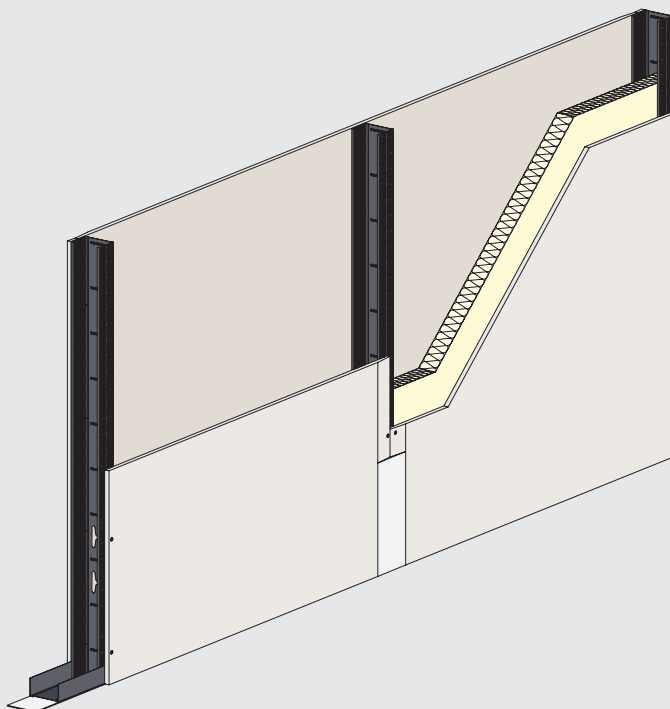
A 3000 – 5000 mm
B 2750 – 4250 mm

DIN EN ISO 12944

DIN 55634-6

Wandgewicht:

≥ 26 kg/m²



Beispiel: einlagige Beplankung

Art.-Nr.	Beschreibung	Maß a (mm)	Werkstoff	Materialdicke (mm)	Gewicht (kg/100 m/Stk)	Länge (mm)	Verpackung/ Großpack	Ansicht
MAXI-C-Wandprofile-CW C3								
59011	CW 50	48,8	Stahlblech verzinkt mit C3-Beschichtung	0,6	-	3000, 4000	8/128 Stk	
59015	CW 75	73,8		0,6		3000, 4000	8/96 Stk	
59016	CW 100	98,8		0,6		3000, 4000	8/64 Stk	


Bemerkung:

U-Wandprofile – UW C3								
59030	UW 50	50	Stahlblech verzinkt mit C3-Beschichtung	0,6	-	4000	8/160 Stk	
59033	UW 75	75		0,6		4000	8/120 Stk	
59034	UW 100	100		0,6		4000	8/80 Stk	


Bemerkung:

KORROSIONSGESCHÜTZTE WAND-UNTERKONSTRUKTIONEN C3

PW 800 EINFACHSTÄNDERWAND, EINLAGIGE BEPLANKUNG

Art.-Nr.	Beschreibung	Maß a (mm)	Werkstoff	Materialdicke (mm)	Gewicht (kg/100 m/Stk)	Länge (mm)	Verpackung/ Großpack	Ansicht
U-Aussteifungsprofile – UA C3								
59019	UA 50	48,8	Stahlblech verzinkt mit C3-Beschichtung	2,0	–	3000, 4000	6/90 Stk	
59020	UA 75	73,8		2,0	–	3000, 4000	4/100 Stk	
59021	UA 100	98,8		2,0	–	3000, 4000	4/60 Stk	

Bemerkung: inkl. Beschichtung der Schnittkanten

Anschlagwinkel für UA-Profil C3								
59185	für UA 50	44	Stahlblech verzinkt mit C3-Beschichtung	–	–	–	25 Stk	
59183	für UA 75	68		–	–	–	25 Stk	
59182	für UA 100	93		–	–	–	25 Stk	

Bemerkung:

